


二重埋設管の中詰め工事の施工

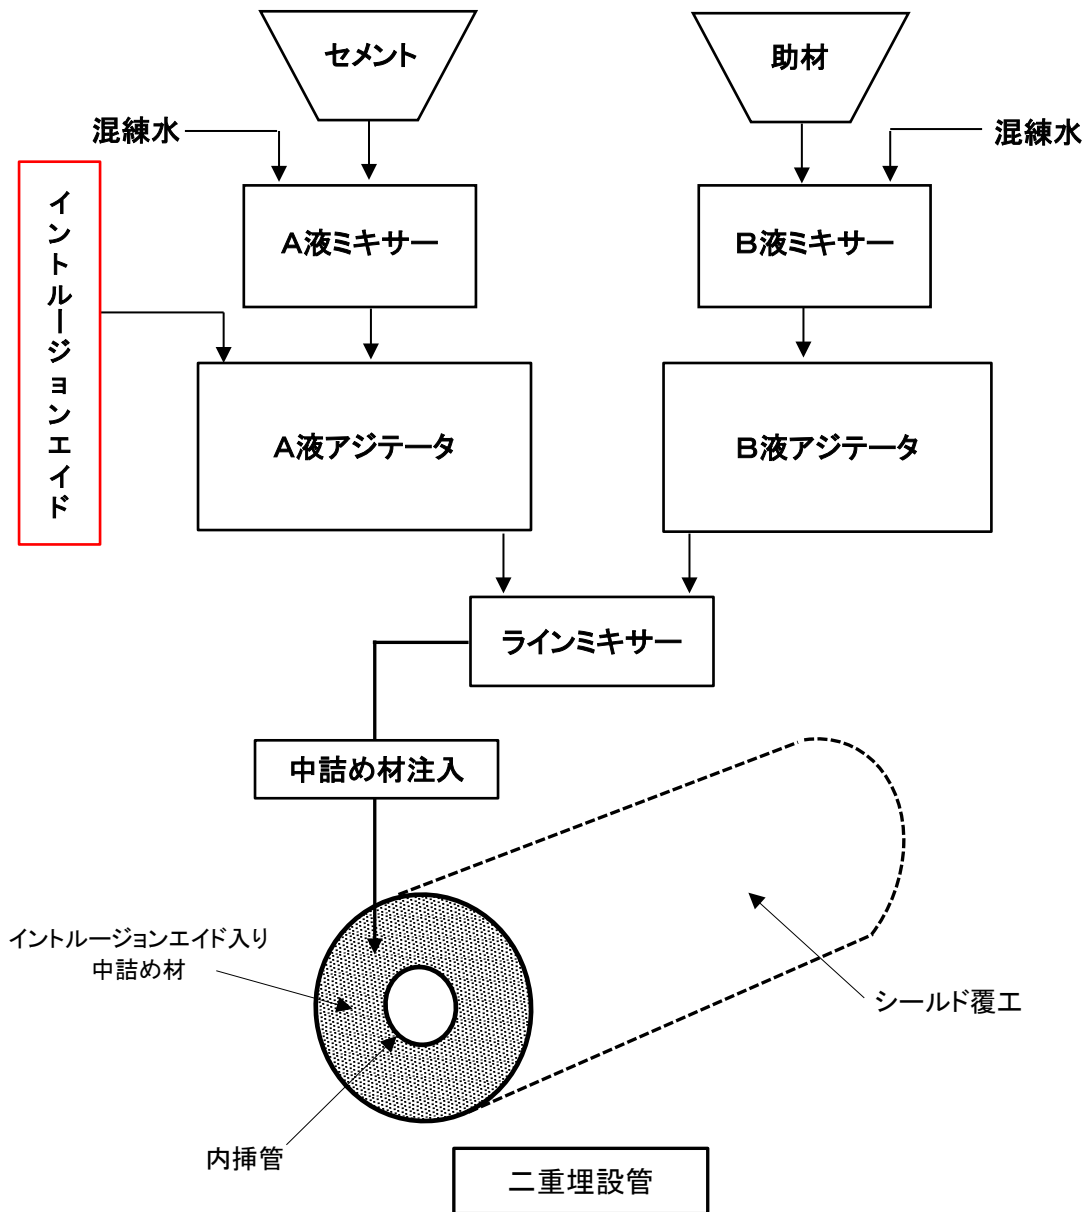

中詰めの目的

- 内挿管(ガス管等)の支持及び保護を行い、沈下等を防止するものである。

中詰め材の条件

(1) 品質面

- ・長期強度が安定していること。
- ・極端な硬化熱が発生しないこと。
- ・二次公害を引き起こす有害物質を含まないこと。
- ・内挿管塗覆装への影響がないこと。
- ・内挿管の維持管理に影響がないこと。

(2) 施工面

- ・流動性がよく充填性がよいこと。
- ・分離したり、体積減少が生じないこと。
- ・材料分離がなく長距離圧送が可能なこと。
- ・材料が安定供給ができること。